


AFT SANDBANDER

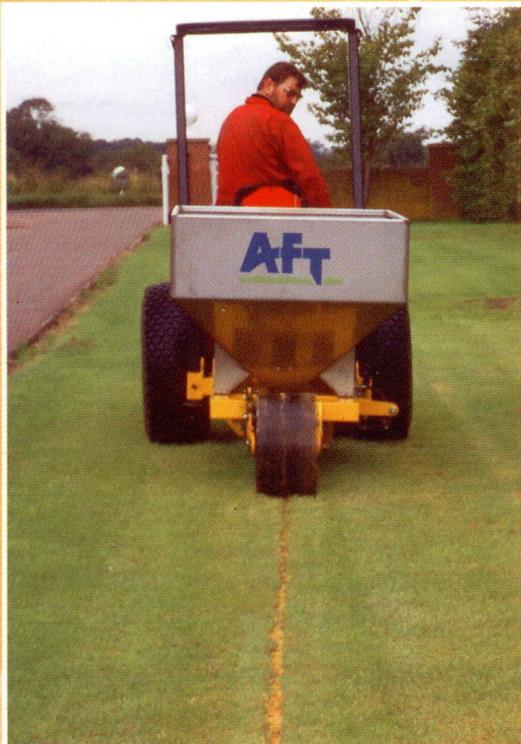

DER AFT SANDBANDER ERSTELLT IN KÜRZESTER Zeit 25 mm breite Drainageschlitzte und befüllt diese gleichzeitig mit Sand bis zur einer Tiefe von 250 mm.

Die einzigartige Messerform und die schnelle Pendelbewegung des Grabwerkzeuges führen zu einer minimalen Hebung und erlauben sogar die Verwendung von feuchtem Sand.

Der SANDBANDER ist das ideale Werkzeug um Oberflächewasser schnell in den wasserdurchlässigen Unterboden bzw. in bereits vorhandene Drainagesysteme abzuleiten.

Die Verwendung von Sand anstatt Kies gewährleistet, daß der lebensnotwendige Feuchtigkeitsgehalt im Wurzelbereich erhalten bleibt und keine Steine Mäher oder Spieler beeinträchtigen können.

Entworfen für Traktoren ab 20 PS, kann mit der Maschine gefahrlos auf sensiblen Flächen wie Golf- und Sportplätzen gearbeitet werden.



A.F.T. TRENCHERS LIMITED

16/17 Addison Road, Chilton Industrial Estate, Sudbury, Suffolk CO10 2YW, UK

Tel: +44 (0)1787 311811 Fax: +44 (0)1787 310888

E-mail: info@trenchers.co.uk Website: www.trenchers.co.uk

AFT SANDBANDER



Länge Überall: 195cm
Breite überall: 100cm
Höhe überall : 140cm
Leergewicht: 350 KG

Anforderungen an den Traktor:
Ab 20 PS mit hydrostatantrieb oder
Kriechganggetriebe
Ölbedarf: 20L/min bei 150 Bar.

Ausgleichgewichte sind empfohlen für leichteren
Traktoren.

**Der SANDBANDER kann, wenn gewünscht,
auch mit Kies oder sonstigen Materialien
verwendet werden.**

**Die Maschine ist entworfen für Benützung in
feuchtigen oder sehr feuchtigen Boden.**

